Upper
la Piattaforma Elevatrice
senza cabina

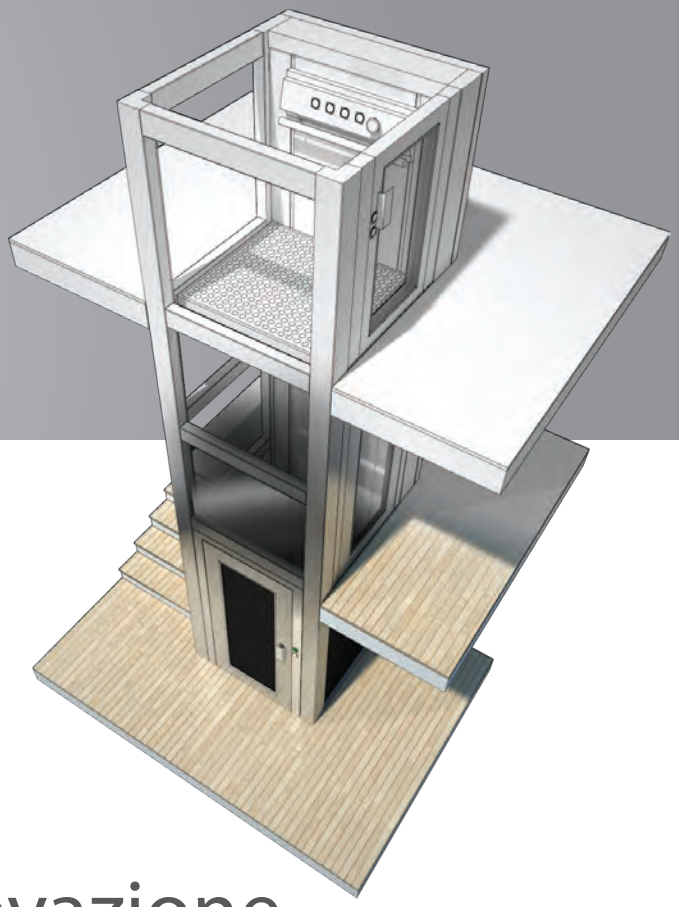

Tecnologie in Elevazione

R. A. M. S.N.C.
ASCENSORI - PIATTAFORME ELEVATRICI
IMPIANTI PER DISABILI

piattaforma elevatrice

Upper

UPPER è una piattaforma elevatrice oleodinamica priva di cabina destinata al trasporto di persone. Le sue caratteristiche progettuali ne consentono l'uso anche da parte di utenti con ridotte o impedite capacità motorie. Fornita a richiesta con vano in struttura di contenimento, installabile all'interno o all'esterno dell'edificio, Upper rappresenta uno degli impiati più utilizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

piattaforma elevatrice

Upper

Impianti con struttura

Le piattaforme possono essere fornite con struttura metallica, installabile sia all'interno che all'esterno degli edifici. Le strutture sono costruite in acciaio inox o in acciaio al carbonio (zincato per applicazioni all'esterno) verniciato a polvere con colori RAL. La soluzione con cancellino è solo per applicazioni interne.

Ingombri ridotti

Le piattaforme Upper rappresentano la soluzione ideale in tutti i casi in cui gli spazi disponibili (sopratutto in testata) sono limitati: sottotetti e mansarde diventano accessibili con estrema semplicità.

Nei casi in cui si voglia ridurre al minimo l'impatto dei sistemi di elevazione, Upper riesce a coniugare accessibilità e funzionalità alla bassa invasione degli ambienti.

Estetica degli impianti

Ogni impianto Upper viene personalizzato sulla base delle richieste di ogni singolo cliente: i materiali del pavimento, i materiali del carter di protezione, il corrimano, le porte e il cancellino possono essere scelti dal cliente in funzione dell'estetica voluta.

piattaforma elevatrice

Upper

La piattaforma **Upper** è progettata e costruita sempre su misura, questo permette (entro certi limiti) di adattarsi alle diverse esigenze del cliente.

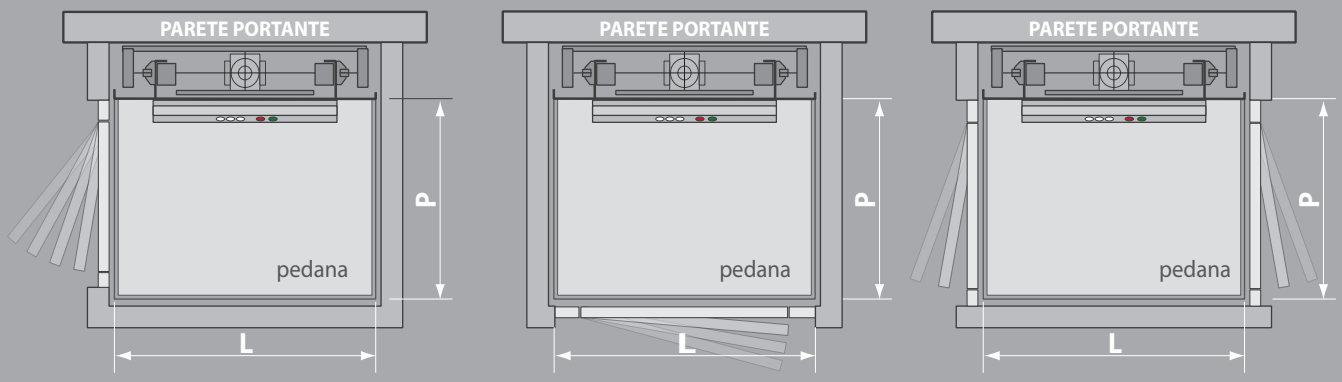

Fornitura Standard:

- Corrimano in alluminio
- Illuminazione pedana
- pedana con bordo sensibile
- discesa di emergenza in assenza di energia elettrica

Dimensioni del vano	Corsa [mm]	massima	10.000
	Fossa [mm]	minima	130
	Testata [mm]	minima	1.300/2000[1]
	Larghezza [mm]	minima	770[2]

tabella 1

Dimensioni pianale	L [mm]	minima	730
		massima	1.400
	P [mm]	minima	630
		massima	1.200
	Superficie pianale	massima	1,54 m^2

tabella 2

Assorbimenti	Alimentazione	230 V
	potenza motore (nominale)	1,5 Kw
	assorbimento max	11 A

tabella 3

[1] 1.300 = ingombro macchina 2000 = spazio di sicurezza

[2] Possono essere inserite le piattaforme Upper anche in vani con larghezza minima di 730mm (fuori standard); in tal caso la fossa minima è di 150mm. L pedana minimo fuori standard 690mm.

piattaforma elevatrice

Upper

Upper con vano in muratura

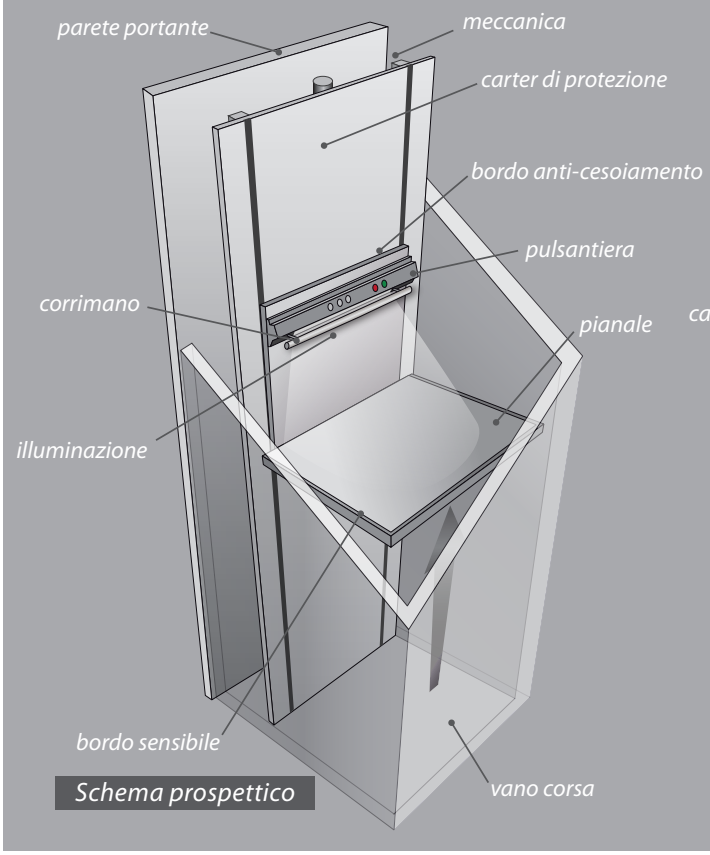

Schema prospettico

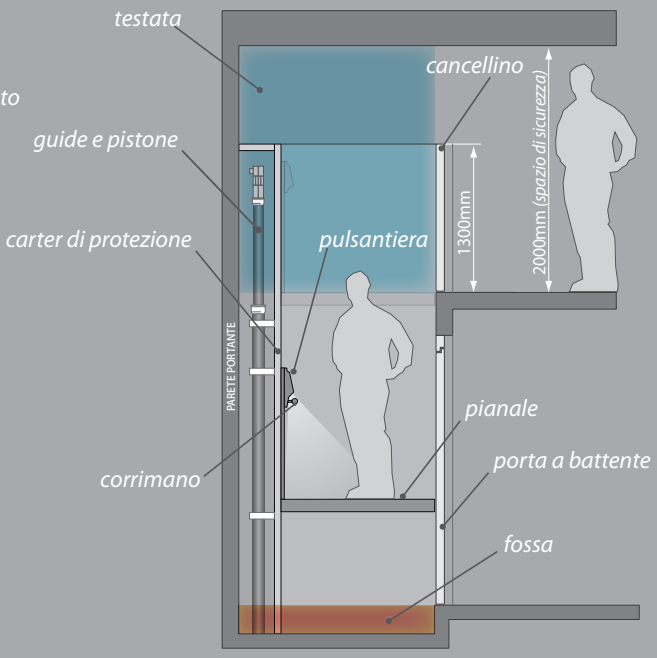

Sezione

Upper con vano in struttura metallica

Nelle installazioni all'interno degli edifici, il vano corsa di **Upper** *può rimanere aperto in testata.*

L'utilizzo della piattaforma Upper permette il raggiungimento di piani "sottotetto", grazie all'ingombro ridotto in altezza (1300 mm).

piattaforma elevatrice

Upper

La piattaforma può essere fornita (a richiesta) con vano in struttura di contenimento, installabile all'interno o all'esterno dell'edificio, in questo ultimo caso sarà dotata di un tetto idoneo.

La pedana è dotata di sistema "bordo sensibile", ovvero i 3 lati liberi della pedana, contengono un bordo che se calpestato accidentalmente blocca la macchina.

Comandi Interfaccia Utente

Le modalità di azionamento della piattaforma sono **a uomo presente**[1]



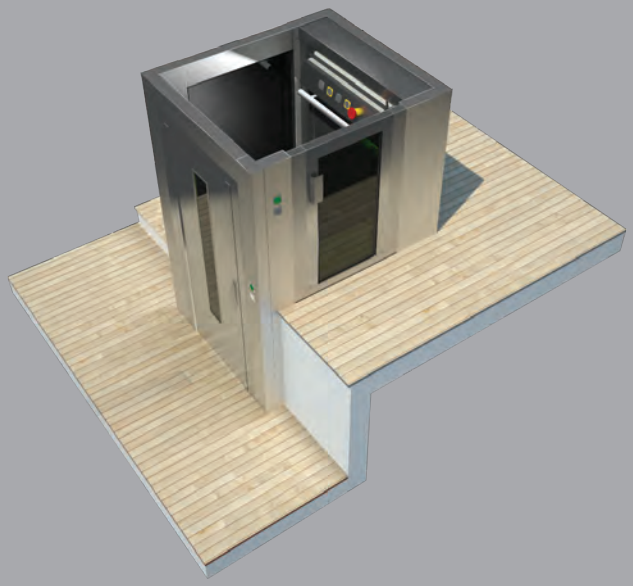

Upper *è utilizzato sia per collegare piccoli dislivelli che per corse più rilevanti, con 2 o più fermate*

I tamponamenti utilizzabili per le strutture possono essere in lamiera di acciaio o in vetro stratificato:

Trasparente

Acidato neutro

Stop-Sol (grigio o bronzo)

BiancoLatte

Bronzo

Fumè

[1] *Si defnisce "comando a uomo presente" l'azionamento della cabina attraverso una pressione continua del pulsante durante l'intera corsa.*

Materiali

Carter di Protezione
Lamiere plastificate

Materiali particolarmente resistenti, facilmente lavabili e di lunga durata, utilizzati per la realizzazione dei carter di protezione e delle pulsantiere.


PPS1
Grigio

PPS11
Avorio

F12PPS
Similinox

F 17
Blu stellato

A1
Bianco

DT29
Beige spatolato

G1
Crema

DL10
Abete

N1
Grigio

B22
Blu

Pavimenti
Linoleum

Ottima resitenza all'usura, facilmente lavabili ed economicamente vantaggiosi, questi materiali sono perfetti per tutti gli impianti che pervedono un uso intenso o per il trasporto di oggetti.

121-008
Chestnut

121-155
Smoked Pearl

121-043
Leaf Green

121-125
Mystic Blue

121-003
Dark Brown


Gomma a bolle
nero

Carter di protezione
Acciai Inox

Lamiere metalliche realizzate in acciaio, inox trattate superficialmente per garantire resistenza e il mantenimento delle caratteristiche estetiche nel tempo.

SB
Scotch brite
"satinato"

BA
"lucido"

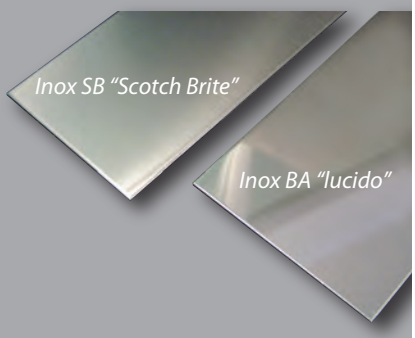

Le immagini dei materiali sono rappresentazioni indicative, i colori, le texture e le rugosità devono essere verificate sui campioni reali.

Piattaforma Upper - vano corsa in muratura

*Ogni piattaforma elevatrice **Upper** è sviluppata su misura, i disegni riportati rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.*
In qualunque momento ogni nostra modifica ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

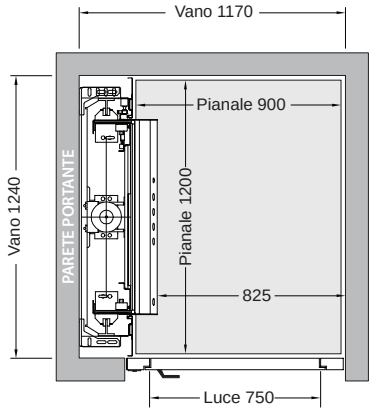

300 Kg - 1 Accesso

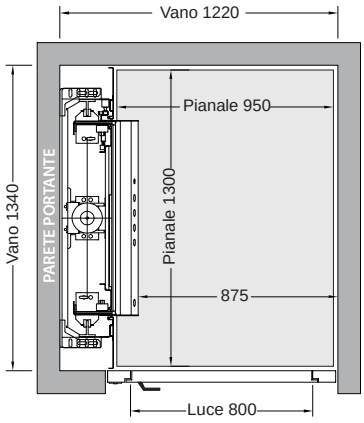

300 Kg - 1 Accesso

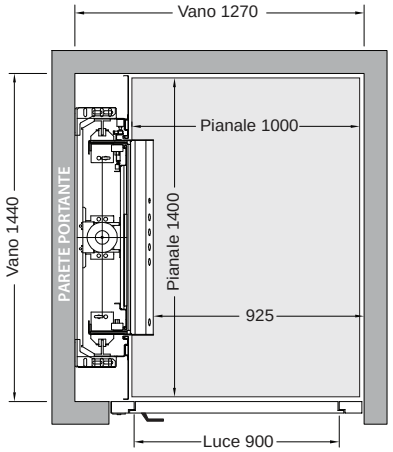

300 Kg - 1 Accesso

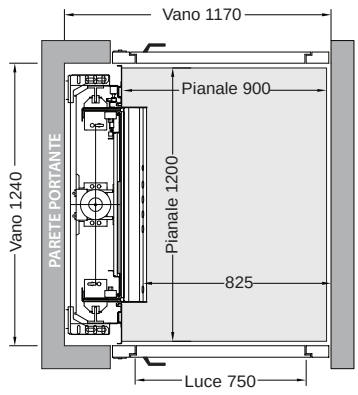

300 Kg - 2 Accessi Opposti

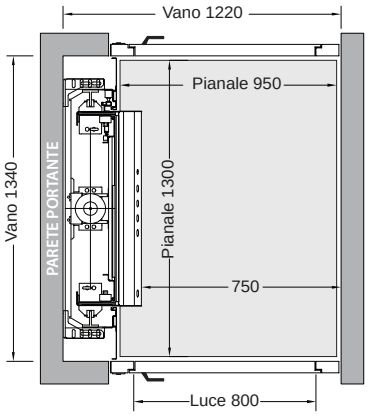

300 Kg - 2 Accessi Opposti

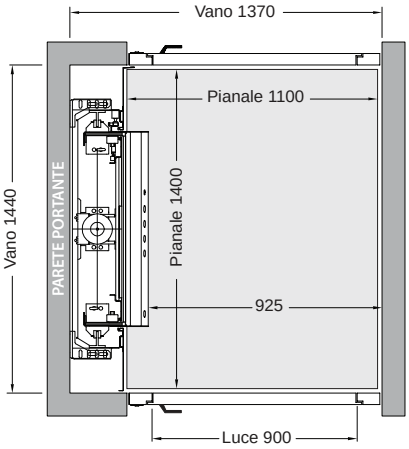

300 Kg - 2 Accessi Opposti

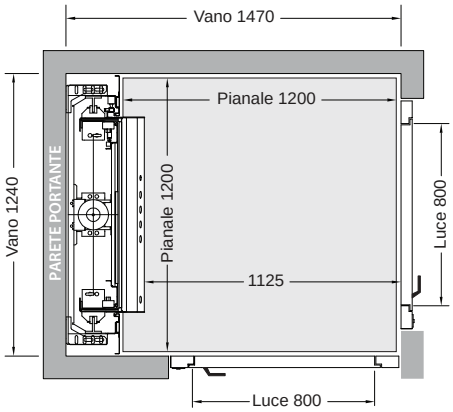

300 Kg - 2 Accessi Adiacenti



300 Kg - Su misura

Upper è disponibile anche
con 3 accessi

Disegni fuori scala, quote in mm

Piattaforma Upper - vano corsa in struttura

*Ogni piattaforma elevatrice **Upper** è sviluppata su misura, i disegni riportati rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.*
GI qualunque momento qg nmrp_ I Im_nnmpr_pc modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

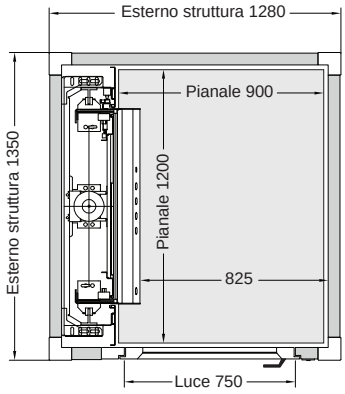

300 Kg - 1 Accesso

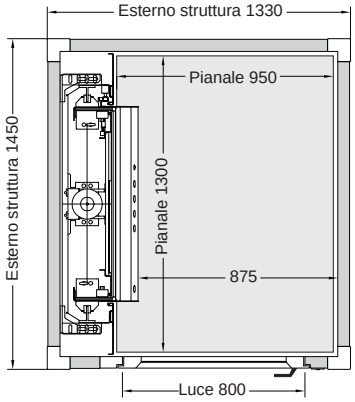

300 Kg - 1 Accesso

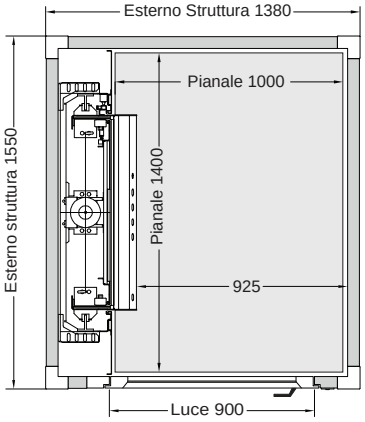

300 Kg - 1 Accesso

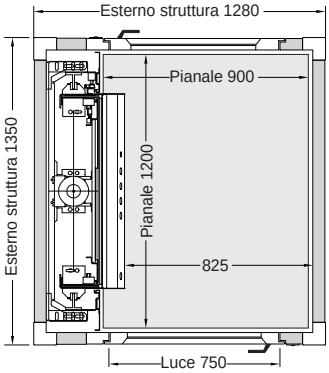

300 Kg - 2 Accessi Opposti

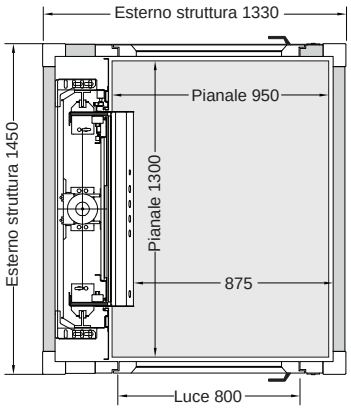

300 Kg - 2 Accessi Opposti

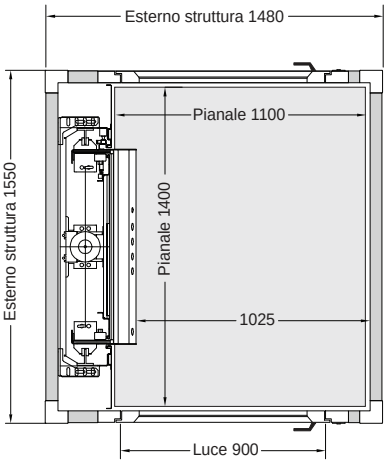

300 Kg - 2 Accessi Opposti

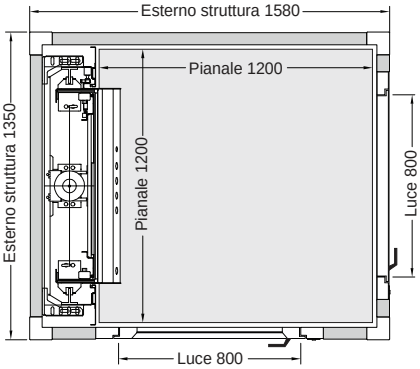

300 Kg - 2 Accessi Adiacenti



300 Kg - Su misura

Armadio di contenimento

Upper può essere fornito con armadio di contenimento del quadro di manovra e della centralina.

Disegni fuori scala, quote in mm

piattaforma elevatrice

Upper

Upper rappresenta la soluzione più comoda e versatile in tutti i casi in cui gli spazi ridotti impediscono l'utilizzo di impianti con cabina.

I comandi di azionamento della piattaforma sono facilmente accessibili, le pulsantiere sono personalizzate in funzione delle caratteristiche dell'impianto e comprendono un comodo corrimano e una plafoniera che illumina la pedana.

Quando La piattaforma **Upper** viene installata all'esterno degli edifici, il vano deve essere chiuso e prevedere una porta (non cancellino) anche all'ultimo piano.

piattaforma elevatrice

Upper

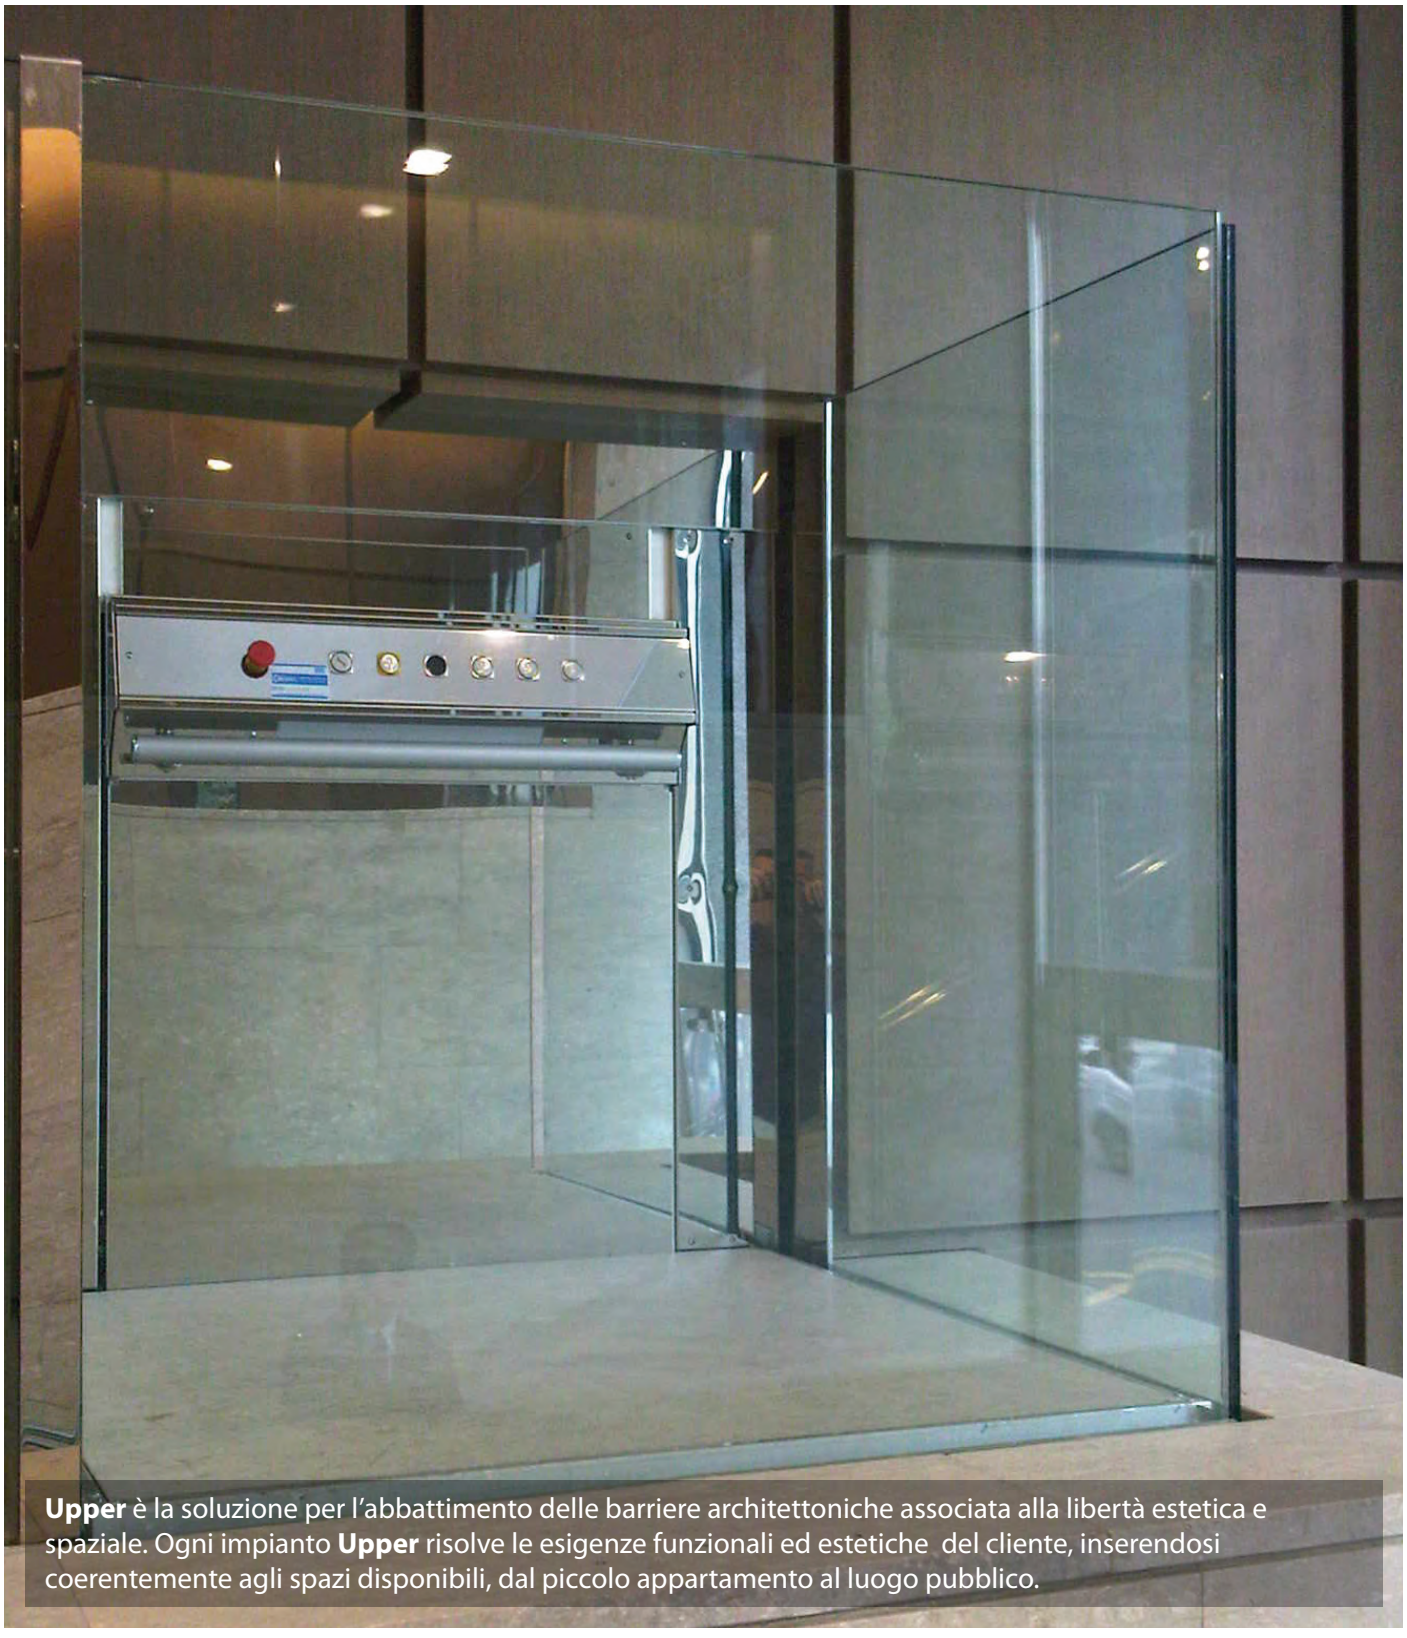

Upper è la soluzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche associata alla libertà estetica e spaziale. Ogni impianto **Upper** risolve le esigenze funzionali ed estetiche del cliente, inserendosi coerentemente agli spazi disponibili, dal piccolo appartamento al luogo pubblico.

Porte di piano

a battente

Porta classica

Porta metallica semiautomatica disponibile in versione cieca o con varie finestrature ad uno o due battenti o in versione "cancellino". Verniciata nella gamma di colori RAL (classic) o rivestita in Inox BA o SB.

Disponibile in versione CANCELLINO

Porta Blindata

Porta metallica semiautomatica particolarmente resistente, dotata di serratura CISA a 5 perni, disponibile nella gamma di colori RAL (Classic).

Non disponibile in versione CANCELLINO

Porta tagliafuoco EI

Porta metallica semiautomatica che, secondo le norme di legge, devono resistere al fuoco per un periodo prefissato di tempo e che quindi non devono permettere il passaggio di fuoco o fumo.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Porta Alluminium

Porta metallica semiautomatica con telaio e cornice in alluminio, materiale che mantiene inalterate le sue proprietà fisiche ed estetiche inoltre è un materiale "ecologico" in quanto può essere completamente riciclato.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Porta Villa

Porta semiautomatica con anta in cristallo stratificato e temperato trasparente e telaio rivestito in acciaio inox, maniglia e cerniere in acciaio inox.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Finestra piccola

Prima misura disponibile tra le finestrature. permette l'osservazione della pedana al piano.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Finestra grande

Finestratura di dimensioni intermedie, permette un maggior passaggio di luce ed una visibilità più ampia.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Panoramica

Ampia finestratura, permette una visione completa. Questo genere di porte viene usata molto spesso negli impianti con vanocorsa in struttura metallica.

Disponibile in versione CANCELLINO

Finestra doppia

Porta molto luminosa, dotata di due finestrature tamponabili con vetri. Il risultato estetico è molto particolare.

Non disponibile in versione CANCELLINO

Maniglia Caspim (optional)

Maniglia per porte a battente, realizzata in acciaio inox.

Disponibile anche per CANCELLINO